




FORMA DE SUMINISTRO

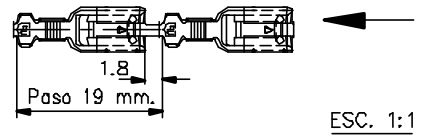



SECC.B-B'



SECC.A-A'



SECC.C-C'

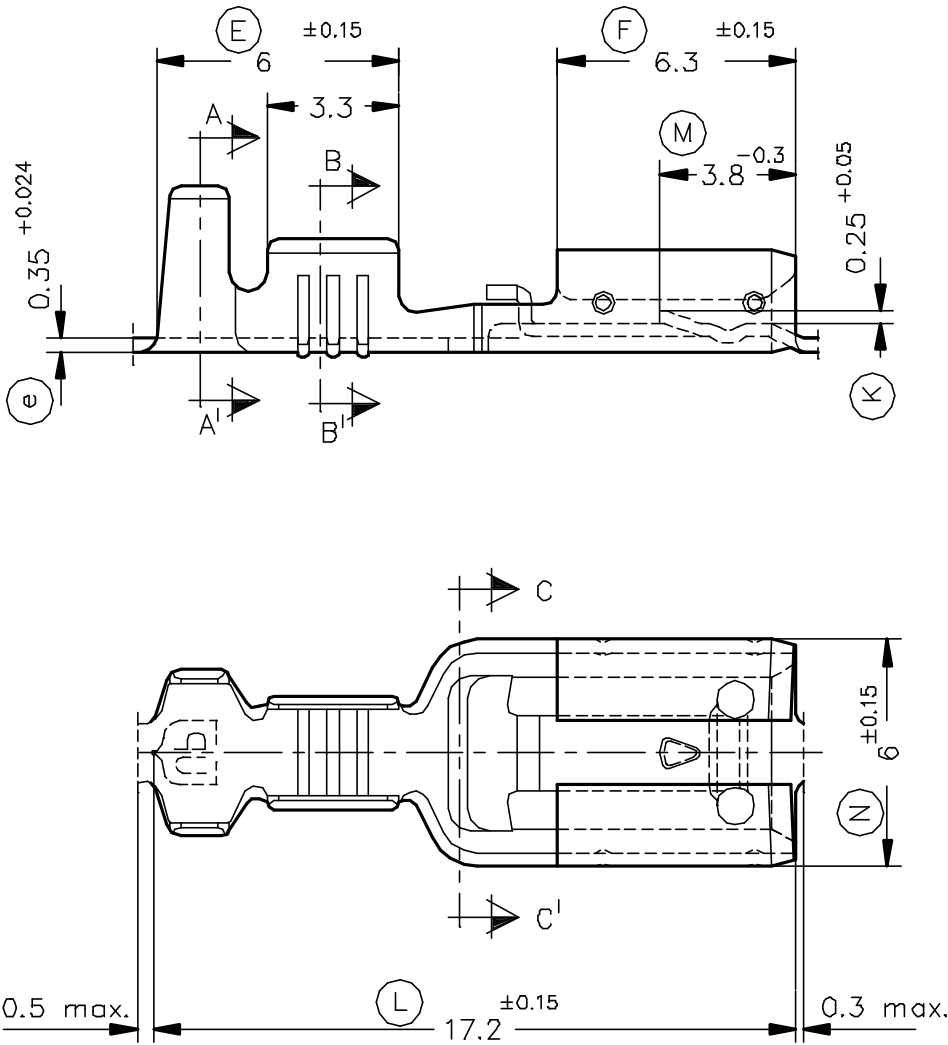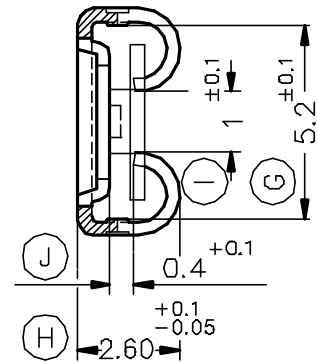

4713.32	Estañado	Bronce CuSn6	0.5 ÷ 1mm ²	1.8 ÷ 2.5mm.	4.8x0.5														
4713.31	Pre-Estañado																		
4713.30	Natural																		
4713.02	Estañado	Latón CuZn30																	
4713.01	Pre-Estañado																		
4713.00	Natural																		
Referencias	Acabados	Material	Sección Conductor	∅ Aislante	Para Macho	A	B	C	D	Rev.	Modificación	Fecha							



TERMINAL HEMBRA Serie 4.8 -SEGURIDAD-
(DESCONEXIÓN MANUAL)



DIBUJADO	Gemma	10/10/94	NORMAS MATERIALES DIN17670	NORMAS DIMENSIONALES Especiales	TOLERANCIAS GENERALES ±0.2 ±2°	FORMATO	A4v
CONTROL	F.Adamuz	10/10/94				NOMBRE	PT4713 "c"
ESCALA	5/1		REF.		4713.xx		