



FORMA DE SUMINISTRO




E 1:1




Secc. Y-Y'

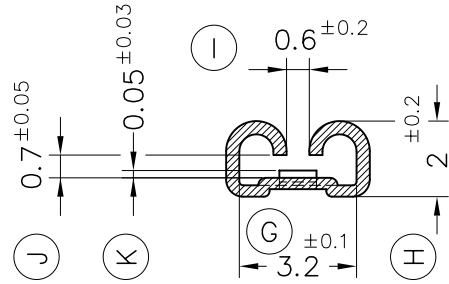

Secc. Z-Z'

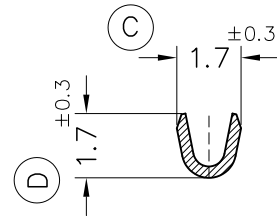

Secc. X-X'

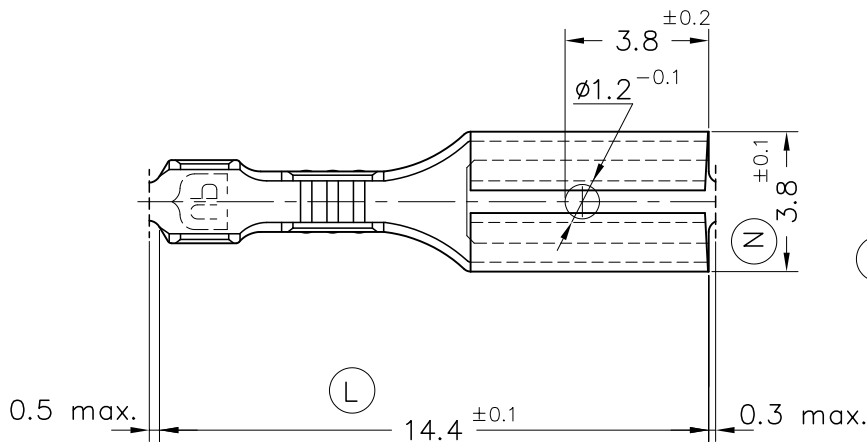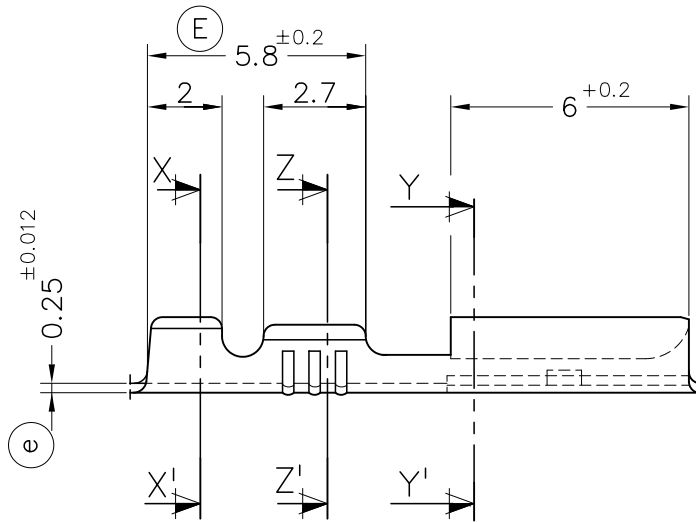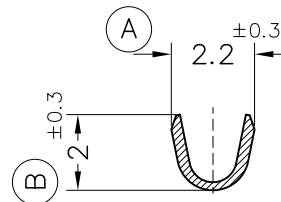

4404D33	Post-Ag	Bronce CuSn6	0.1 ÷ 0.3 mm ²	1 ÷ 1.8 mm.	2.8x0.8	A	B	C	D	03	Añadir .33	27/02/14						
4404D32	Post-Sn									02	Añadir .03	27/01/11						
4404D30	Natural									01	Rev.Cota K	18/03/04						
4404D03	Post-Ag	Latón CuZn30								Sección Conductor	ø Aislante	Para Macho	Rev.	Modificación	Fecha	00	1ª Edición	10/10/94
4404D02	Post-Sn																	
4404D00	Natural																	
Referencias	Acabados	Material																

<p>ESPECIALITATS ELÈCTRIQUES ESCUBEDO S.A.</p>			<p>TERMINAL HEMBRA Serie 2.8</p>					
DIBUJADO	Gemma	10/10/94	NORMAS MATERIALES EN1654	NORMAS DIMENSIONALES Din 46247	TOLERANCIAS GENERALES ±0.2 ±2°	FORMATO	A4v	
CONTROL	F.Adamuz	10/10/94				NOMBRE	PT4404D "c"	
ESCALA	5/1					REF.	4404Dxx	