FORMA DE SUMINISTRO



E 1/1

Secc.X



Secc.Y



Secc.Z–Z

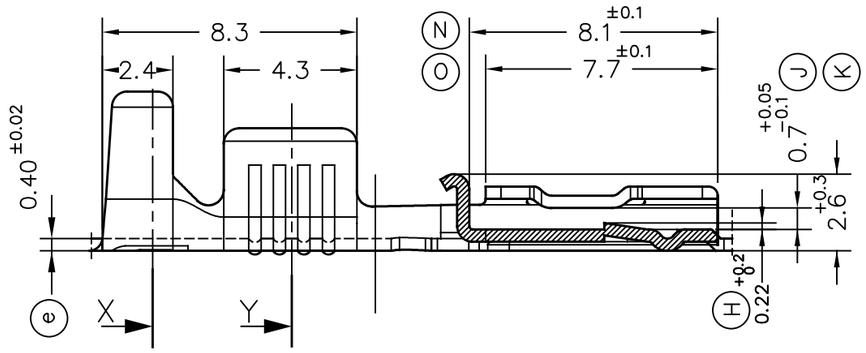

MACHO DE CONEXIÓN SUGERIDO/SUGGESTED MALE

- –Material CuZn o Fe–Pre Ni
- –Sin rebabas en el agujero/No burrs at hole
- –Planitud dentro de 0.03mm en toda su longitud/ Flatness within 0.03mm over the whole length
- –Agujero simétrico sobre el eje del macho/ Hole be symetrical about tab acc. drawing specification

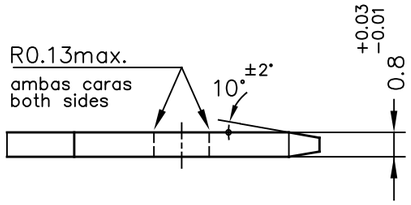

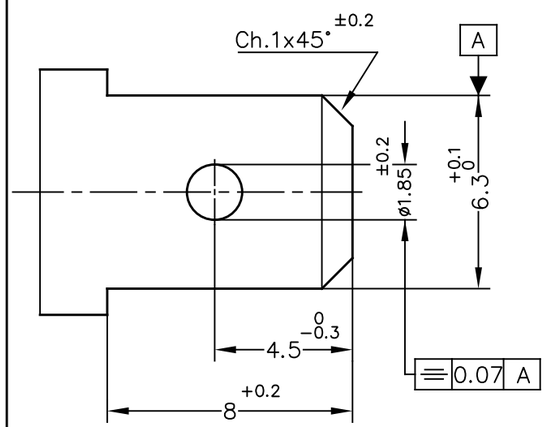

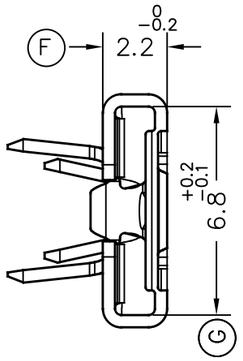

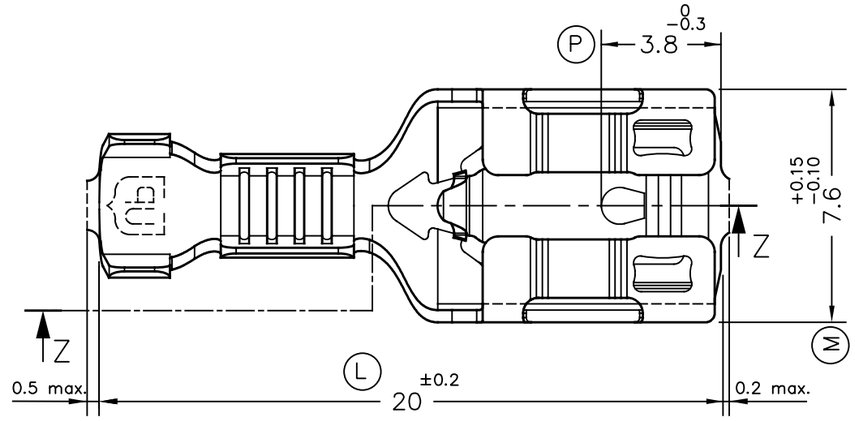

4939.24	Pre–Niq.	Acero	1.0÷2.5mm.²	3÷4.3mm.	6.3x0.8					
4939.31	Pre–Sn	Bronce* CuSn6								
4939.30	Natural									
4939.01	Pre–Sn	Latón* CuZn30						01	Tol.cota Ⓗ	30/05/16
4939.00	Natural							00	1ª Edición	07/01/15
Referencias	Acabados	Material	Sección Conductor	ø Aislante	Para Macho	H		Rev.	Modificación	Fecha

ESCUBEDO
Especialitats Elèctriques Escubedo S.A.

TERMINAL HEMBRA Serie 6.3
UP–TPSEK3

DIBUJADO	JCS	19/09/14
CONTROL	FAT	19/09/14
ESCALA	5/1	

NORMAS MATERIALES	NORMAS DIMENSIONALES	TOLERANCIAS GENERALES
EN 1654 *	Especiales	±0.2 ±2°

FORMATO	A3h
NOMBRE	PT4939 "C"
REF.	4939.xx